

DAIKIN

Home Comfort
Expert

DAIKIN



Jednotka do podhledu
FDXS-F

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A+

**Perfektní komfort zajištěný
nenápadným způsobem**


JEDNOTKA DO PODHLEDU

FDXS-F / RXS-K/F

INVERTER

Třída energetické účinnosti (až do)

A+

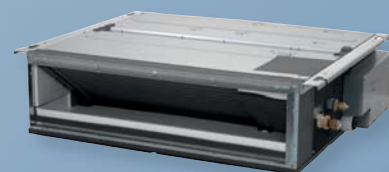

Pokud hledáte nenápadné řešení, které poskytuje dokonalé pohodlí pro vnitřní klima, pak je tato jednotka správnou volbou. Její kompaktní rozměry umožňují montáž do podhledu o výšce pouze 240 mm - viditelné jsou pouze sací a výstupové mřížky.

- Kompaktní rozměry, lze ji snadno namontovat do nízkého volného prostoru v podhledu
- Snížena spotřeba motoru ventilátoru díky frekvenčnímu řízení
- Kompatibilní se všemi ovladači a příslušenstvím Daikin

Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				FDXS25F	FDXS35F	FDXS50F	FDXS60F
Chladicí výkon		Min./Jmen./Max.	kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Topný výkon		Min./Jmen./Max.	kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Celoroční účinnost (dle EN14825)	Chlazení	Třída energetické účinnosti		B	B	A	A
		Pdesign	kW	2.4	3.4	5.0	6.0
		SEER		5.08	4.82	5.12	5.50
		Roční spotřeba energie	kWh	165	247	342	382
	Vytápění (Mírné klima)	Třída energetické účinnosti		A+	A	A	A
		Pdesign	kW	2.6	2.9	3.5	4.0
SCOP			4.19	3.81	3.41	3.51	
	Roční spotřeba energie	kWh	869	1,066	1,438	1,596	
Jmenovitá účinnost (nominální hodnoty účinnosti (chlazení při 35°/27°C, vytápění při 7°/20°C nominální zdtěže)	EER		3.72	3.21	3.03	2.91	
	COP		3.90	3.39	3.10	3.21	
	Roční spotřeba energie	kWh	322.5	530	825	1,030	
	Třída energetické účinnosti	Chlazení/Vytápění		A/A	A/A	A/A	
Opláštění	Barva			Bez opláštění			
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	200x750x620		200x950x620	200x1,150x620
Hmotnost	Jednotka		kg	21	21	27	30
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	53	53	55	56
	Vytápění	Jmen.	dBA	53	53	55	56
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoká/Jmen./Nízká/Tichá	dBA	35/33/27	35/33/27	37/35/29	38/36/30
	Vytápění	Vysoká/Jmen./Nízká/Tichá	dBA	35/33/27	35/33/27	37/35/29	38/36/30
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35			
	Plyn	Vnější	mm	9.5		12.7	
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/230		1~/50/220-240	
Venkovní jednotky				RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	550x765x285		735x825x300	
Hmotnost	Jednotka		kg	34		47	48
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen./Vysoká	dBA	-/61		-/63	63/-
	Chlazení	Vysoká/Jmen./Tichá	dBA	46/-/43		48/-/44	49/46/-
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Vysoká/Jmen./Tichá	dBA	47/-/44		48/-/45	49/46/-
	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB		-10~46	
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB		-15~18	-15~20
	Chladivo	Typ/GWP			R-410A/1,975		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20		30
	Výškový rozdíl	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15		20
El. napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240			
Proud - 50 Hz	Maximální proud (MFA)		A	10			20

In all of us, a green heart



R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

Budova IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz

Váš Daikin Home C°mfort Expert:



klimatizace, chlazení, tepelná čerpadla

Piletická 45, 503 41 Hradec Králové 7, Tel.: 495 221 313
Zelená linka: 800 122 800, E-mail: info@klimatizace.net

www.klimatizace.net